

Especificaciones

Modelos	GR-12	GR-15	GR-20
---------	-------	-------	-------

Dimensiones

Altura de trabajo*	5,45 m	6,52 m	8,02 m
Altura de la plataforma	3,45 m	4,52 m	6,02 m
A B Dimensiones de la plataforma: (longitud + ancho)			
Estándar	89 x 75 cm	89 x 75 cm	89 x 75 cm
Estándar con extensión	1,40 m x 75 cm	1,40 m x 75 cm	1,40 m x 75 cm
C Altura - replegada	1,57 m	1,57 m	1,98 m
D Longitud - replegada	1,35 m	1,35 m	1,35 m
E Ancho	75 cm	75 cm	80 cm
F Altura libre sobre el suelo – centro máquina	6 cm	6 cm	6 cm

Productividad

Máxima ocupación en plataforma (int./ext.) ¹	1/-	1/-	1/-
Capacidad de carga	227 kg	227 kg	159 kg
Velocidad de traslación – replegada	4,0 km/h	4,0 km/h	4,0 km/h
Velocidad de traslación – elevada	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Pendiente superable**	30%	30%	30%
Radio de giro – int.	cero	cero	cero
Radio de giro – ext.	1,42 m	1,42 m	1,42 m
Velocidad de elevación / descenso	20 / 18 seg	21 / 19 seg	24 / 21 seg
Mandos de control	24V DC proporcional	24V DC proporcional	24V DC proporcional
Neumáticos - sin marca	25 x 8 x 20 cm	25 x 8 x 20 cm	25 x 8 x 20 cm

Potencia

Alimentación	24V (4 baterías 6V 225 Ah)	24V (4 baterías 6V 225 Ah)	24V (4 baterías 6V 225 Ah)
Capacidad del sistema hidráulico	8,33 L	8,33 L	8,33 L

Niveles de ruido y vibración


Nivel de presión sonora (suelo)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Nivel de presión sonora (plataforma)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Vibración	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²

Peso***

717 kg	994 kg	1.112 kg
--------	--------	----------

Cumplimiento normativo:

Directiva de la UE: 2006/42/EC - Maquinaria (estándar armonizado EN280:2013);
2004/108/EC (Compatibilidad electromagnética); 2006/95/EC (Baja tensión)

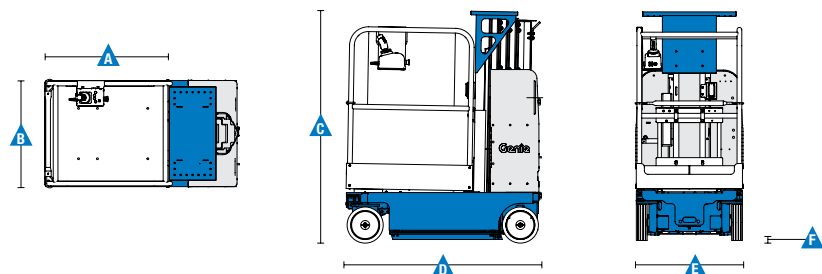

¹ Sólo uso en interiores.

* Altura de trabajo = altura de la plataforma + 2 m.

** La pendiente superable es aplicable al trabajo en pendientes. Consultar en el manual del operario la clasificación de las pendientes.

*** El peso variará en función de las opciones y de la normativa del país.

Características

Características estándar	Fácil configuración según sus necesidades	Opciones y accesorios
Dimensiones GR-12 • Altura de trabajo 5,45 m • Altura de plataforma 3,45 m • Hasta 227 kg de capacidad de carga GR-15 • Altura de trabajo 6,52 m • Altura de plataforma 4,52 m • Hasta 227 kg de capacidad de carga GR-20 • Altura de trabajo 8,02 m • Altura de plataforma 6,02 m • Hasta 159 kg de capacidad de carga Productividad • Descenso auxiliar de la cesta • Sistema de control Smart Link™ (joystick, 2 velocidades de elevación y 2 velocidades de conducción, sistema de diagnóstico y localización de averías de uso fácil) • Altura de la entrada de la plataforma de 39 cm • Bandeja para estación de trabajo (sólo en modelos GR-12 y GR-15) • Sistema de mástil rígido patentado • Base compacta 75 cm x 1,35 m (sólo en modelos GR-12 y GR-15) • Altura libre sobre el suelo 6,3 cm (replegada) • Mandos de carga y funcionamiento proporcionales • Indicador de carga de batería • Luces LED intermitentes dobles • Sistema de diagnóstico y localización de averías a bordo • Cableado AC a la plataforma • Alarma de descenso e inclinación • Alarma de traslación • Radio de giro interior cero • Frenos de rueda dobles • Liberación de freno hidráulico • Protección antibaches • Acceso simplificado a los componentes hidráulicos y eléctricos • Puntos de sujeción para cuerda • Puntos de enganche para cabrestante • Fácil acceso a los alojamientos para horquillas de carretilla • Conector telemático	Tipos de plataformas • Plataforma de 89 cm x 75 cm con barandilla central deslizable (estándar) • Plataforma de extensión de 51 cm con barandilla central deslizable • Plataforma de extensión de 51 cm con puerta Potencia • 24V (4 baterías 6V 225 Ah) con cargador de batería automático de 25 amp • Baterías AGM sin necesidad de mantenimiento⁽¹⁾ Neumáticos • No dejan marcas	Opciones de productividad • Toma de corriente en cesta (incluye enchufe y fusible rearmable como opción) • Aceite hidráulico biodegradable • Compartimiento para lámparas fluorescentes • Claxon • Corte de funciones durante la carga • Track & Trace ⁽²⁾ (GPS para conocer ubicación de la máquina e información sobre el funcionamiento)



⁽¹⁾Opción sólo instalada en fábrica

⁽²⁾ Incluye una primera suscripción de 2 años